



# OD GRIP TIGHT

## Oburateur haute pression - diamètre extérieur



### Caractéristiques :

**Conçu pour les épreuves haute pression jusqu'à 343 bar.**

**Large gamme** de tailles disponibles : 1/4'' à 3'' (DN ext.)  
Un OD GRIP TIGHT couvre plusieurs diamètres intérieurs

**Mécanisme Double joint breveté.** Protège le joint primaire lors des opérations de montage et démontage.

**Facile à installer et à démonter**

**Kits de Joints et de griffes de rechange disponibles**

L'O.D. GripTight® utilise une conception brevetée auto-serrante et auto-obturante de EST Group et un système fiable à double joint pour réaliser des épreuves hydrauliques rapidement et en toute sécurité. **La conception GripTight® serre et obture le long du diamètre extérieur de la tuyauterie.** Étant donné que les diamètres extérieurs sont constants, un obturateur d'un diamètre extérieur remplace souvent plusieurs dimensions d'obturateurs de diamètre intérieur offrant ainsi un avantage économique et un stock moins important






## TABLEAU OD GRIP TIGHT STANDARD

DN Tube (Pouce)	Référence	Diamètre Ext. tube	Pression de service maxi.	Taille Raccord NPT	Référence kit joints	Référence kit griffes
1/4	ODGT-025P	12.90 mm - 14.12 mm	343 bar	3/4	OD-025P-RS	OD-025P-GR
3/8	ODGT-038P	16.33 mm - 17.55 mm	343 bar	3/4	OD-038P-RS	OD-038P-GR
1/2	ODGT-050P	20.52 mm - 21.74 mm	343 bar	3/4	OD-050P-RS	OD-050P-GR
3/4	ODGT-075P	25.86 mm - 27.08 mm	343 bar	3/4	OD-075P-RS	OD-075P-GR
1	ODGT-100P	32.59 mm - 33.81 mm	343 bar	3/4	OD-100P-RS	OD-100P-GR
1 1/4	ODGT-125P	41.35 mm - 42.57 mm	343 bar	3/4	OD-125P-RS	OD-125P-GR
1 1/2	ODGT-150P	47.45 mm - 48.67 mm	343 bar	3/4	OD-150P-RS	OD-150P-GR
2	ODGT-200P	59.51 mm - 61.11 mm	343 bar	3/4	OD-200P-RS	OD-200P-GR
2 1/2	ODGT-250P	72.21 mm - 73.81 mm	343 bar	3/4	OD-250P-RS	OD-250P-GR
3	ODGT-300P	88.09 mm - 89.71 mm	206 bar	3/4	OD-300P-RS	OD-300P-GR
3 1/2	ODGT-350P	100.79 mm - 102.41 mm	206 bar	3/4	OD-350-RS	OD-350-GR
4	ODGT-400P	113.49 mm - 115.11 mm	206 bar	3/4	OD-400-RS	OD-400-GR

## SCHEMA OD GRIP TIGHT

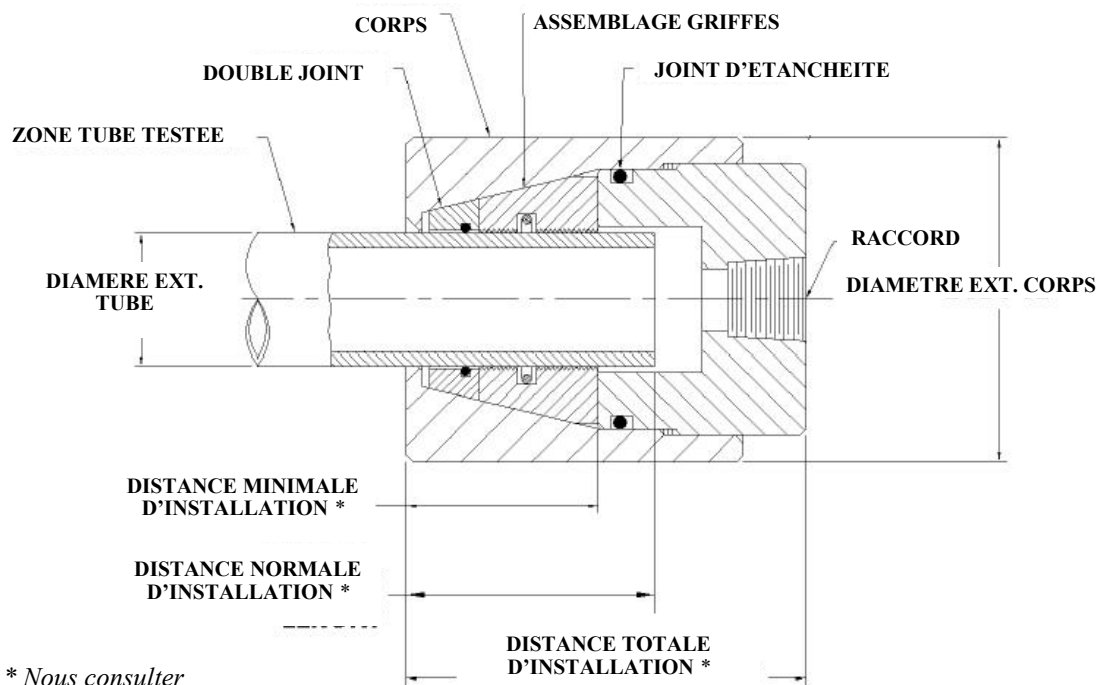

\* Nous consulter